

CSNBOWADP 3001

SISTEMA PROFESSIONALE DI
TRITURAZIONE AD ALTA RESISTENZA

Che si tratti di mucchi di file o grandi quantità di rifiuti di carta CSNBOWADP 3001 è in grado di distruggere rapidamente e in un modo sicuro e protetto. Il CSNBOWADP 3001 è adatto a uffici di medie e grandi dimensioni, in grado di gestire e distruggere grandi quantità di documenti e vari supporti multimediali. La sua flessibilità consente di scegliere tra diversi livelli di sicurezza per soddisfare le esigenze degli utenti e ottimizzare i costi.

Grazie alla lama tipologia rullo solida e dura ed un sistema di lubrificazione efficiente, CSNBOWADP 3001 garantisce un processo stabile ed efficiente di frantumazione e di lunga durata.

Attraverso la sua console user-friendly è uno dei più efficaci in termini di resa e riduzione dello scarto nella sua categoria, il CSNBOWADP 3001 consente un utilizzo efficiente e la distruzione delle informazioni sia su carta che su piccoli supporti.

La sua affidabilità è stata provata attraverso 10 anni di utilizzo da parte di uffici governativi, polizia e dipartimenti militari.



FLOPPY



PAPER



FOLDER



USB



CARD



CD-ROM



CLIP

USATO DA

- ▶ Medie e piccole aziende
- ▶ Banche, telecom e assicurazioni
- ▶ Uffici governativi
- ▶ Uffici di sicurezza

IDEALE PER

- ▶ Quantitativi medi e grandi di documenti, 180 fogli
- ▶ CDs, USBs, floppy disks, carte d'identità, carte di credito
- ▶ Fascicoli

OPZIONI

- ▶ Porta laterale



Specifiche tecniche CSNBOWADP 3001

MATERIALE TRITABILE

Supporti tritabile



SHREDDING SIZE AND SECURITY LEVEL

Dimensioni taglio 10.8x42-74, 5.9x35-50, 3.8x30 + 10.8/5.9 mm

Livello di sicurezza (DIN 66399) P-1 P-4 O-2 O-3 T-2 T-4 E-2 E-3

Livello di sicurezza (din 32757-1) 1 to 3

PERFORMANCE

Capacità triturazione (70g/m²) 75-180 fogli (A4/A3)

Capacità triturazione (80g/m²) 60-150 fogli (A4/A3)

Capacità per ora - carta 150-250 kg

Capacità per ora - CDs/
USBs/ cards 150-250 kg

Velocità di taglio 240 mm/s

Luce di ingresso 428 mm

Capacità del cestino 300 L

HARDWARE

Potenza / voltaggio / frequenza 3 kW / 3x400 V / 50 Hz

Misure macchina W1157xD1568xH1650 mm


Peso macchina 380 kg

Livello di rumore 60-72 dB


Misure imballo W1300xD1700xH1900 mm

Garanzia 24 mesi

Opzioni • porta laterale

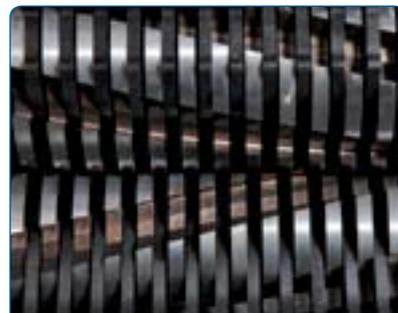

Le specifiche potrebbero cambiare senza alcuna comunicazione.

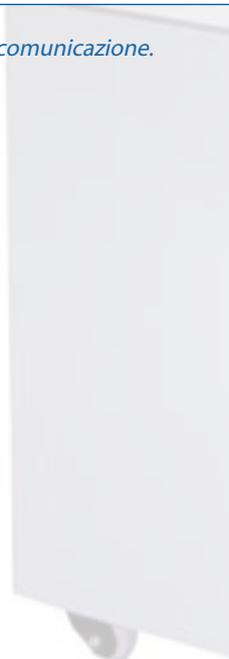

distributed by

Ermes Srl

Via Grassilli, 11 40012 Calderara di Reno (BO)

Tel.: +39 051 757040 - Fax: + 39 051 6160441

e-mail: info@ermes-online.it

www.ermes-online.it



DEPEI INTERNATIONAL SRL