


CSNBOWADP S50-70



SISTEMA DI TRITURAZIONE
PROFESSIONALE AD ALTA
RESISTENZA PER RIFIUTI
ELETTRONICI

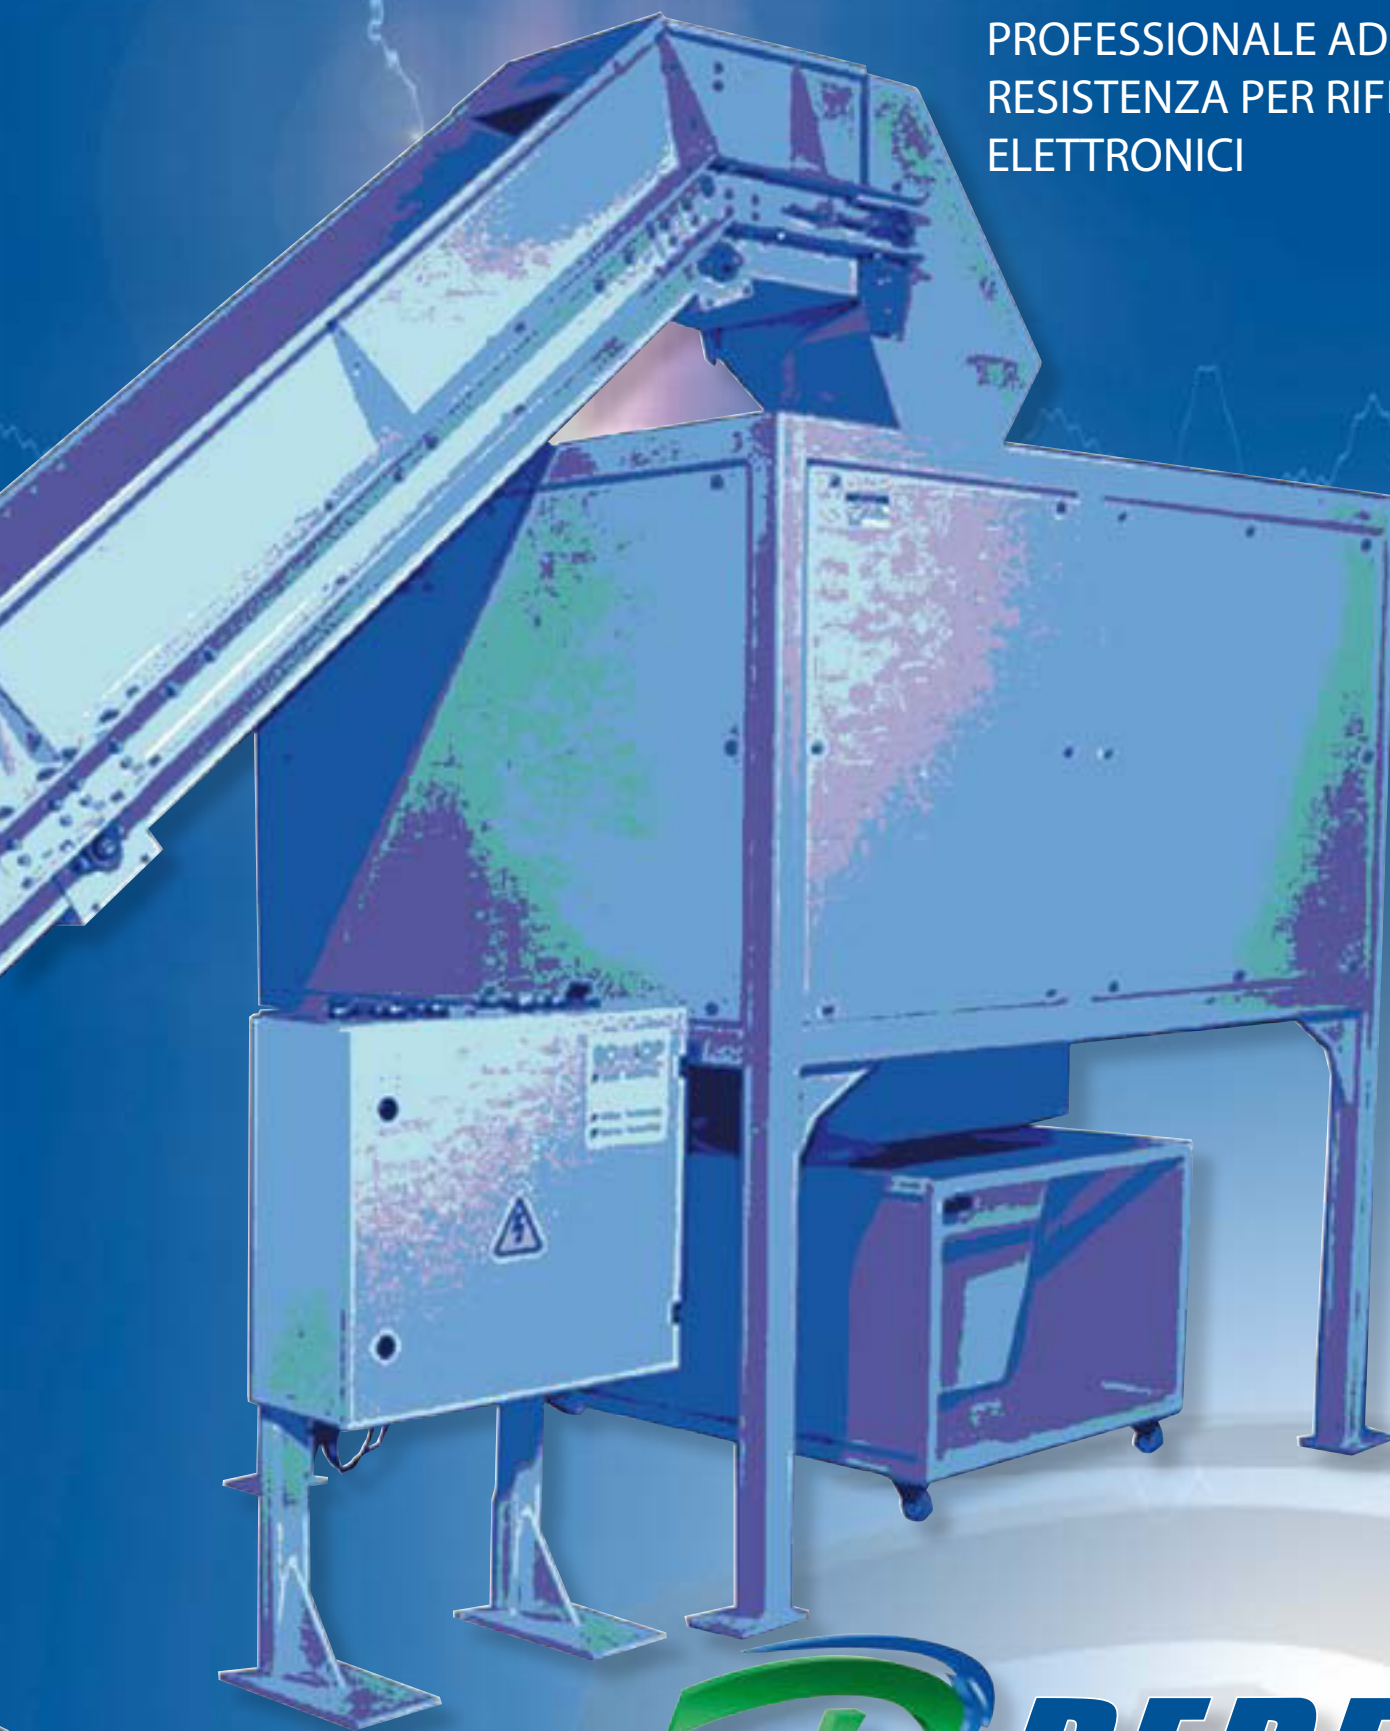

DEPEI

CSNBOWADP S50-70



CSNBOWADP S50 e S70, come gli altri prodotti della Serie S, è stato progettato specificamente per la gestione dei rifiuti elettronici e il loro smaltimento sicuro, permettendo di seguire il EOL (End of Life), la legislazione per l'elettronica e il trattamento delle informazioni confidenziali contenute in dispositivi elettronici.

Il suo alto livello di flessibilità lo rende adatto non solo per tritare in modo affidabile dischi rigidi ed una varietà di supporti elettronici, ma anche supporti ottici, dispositivi elettronici e accessori. Due livelli di triturazione permettono di soddisfare la norma DIN 32757-1 soddisfano requisiti fino al livello di sicurezza 5.

Progettato per garantire un uso efficiente assieme ad una ottimizzazione dei costi operativi grazie al minimo livello di consumo, mantenendo una delle più alte rese orarie della sua categoria.

Grazie ad un pannello di controllo user friendly e una tecnologia performante di trasmissione è possibile ridurre un grande quantitativo di materiale in tempi ridotti e in tutta sicurezza.

L'avanzato sistema di controllo è in grado di controllare tutti i componenti del sistema e proteggere la macchina dal surriscaldamento e da sovraccarichi.

Il CSNBOWADP S50 e S70 è progettato e costruito per un alto livello qualitativo di materiale e componenti per garantire un'efficiente riduzione e processi di smistamento e un lungo ciclo di vita.

USATO DA

- Municipalità
- Compagnie di riciclo
- Uffici governativi
- Polizia e militari
- Grandi aziende
- Produttori di materiale elettronico



(solo per S70)

IDEALE PER

- Notebooks
- Hard drives
- Solid state drive
- Circuiti stampati
- CDs, USBs
- Dispositivi elettronici
- Torre del computer (S70)
- Cassette, microfilms

OPZIONI

- Smistamento (S70)
- Estrattore di polvere
- Customizzazione della tramoggia
- Convogliatori di scarico



SISTEMA DI TRITURAZIONE PROFESSIONALE AD ALTA RESISTENZA PER RIFIUTI ELETTRONICI

Specifiche tecniche CSNBOWADP S50-70

MATERIALE TRITABILE

Supporti tritabili



FORMATO TRITABILE E LIVELLO DI SICUREZZA

	S50	S70
Dimensione taglio	Hard disk particolari 20 mm USB particolari 10 mm	Hard disk particolari 8 mm USB particolari 2 mm
Livello di sicurezza (DIN 66399)	O-3 T-4 E-3 H-4 F-1	O-4 T-5 E-4 H-5 F-1

Livello di sicurezza (DIN 32757-1) 5

PERFORMANCE

Capacità oraria	2000 kg	3000 kg
Capacità oraria - desktop hard drives	20-40 items	60-100 items
Capacità oraria - notebook/laptop's hard drives	300 items	500 items
Capacità oraria - USBs	1500 items	3500 items
Luce di ingresso	500 mm	600 mm

HARDWARE

Potenza / voltaggio / frequenza	8.55 kW / 3x400 V / 50 Hz	18.95 kW / 3x400 V / 50 Hz
Numero di motori	3	3
Cavalli motore	12	26
Spessore lame (STD)	19.6, 19.6 mm	24.5, 15, 15 mm
Numero di lame	18, 18	26, 20, 20
Diametro delle lame	187, 187 mm	290, 200 mm
Dimensioni particelle	72.5, 46 mm	76, 82 mm
Distanza tra gli assi	138, 132 mm (between the centres)	231, 180 mm (between the centres)
Camera di taglio	390x360, 360x350 mm	655x550, 430x470 mm
Altezza dello scarico	570 mm	475 mm
Altezza contenitore	870 mm	865 mm
Apertura contenitore	310 mm	650 mm
Livello di rumore	65-75 dB	65-75 dB
Dimensioni macchina	W1180xD4100 xH2400 mm	W2200xD5500 xH4150 mm
Peso macchina	1220 kg	5350 kg
Ingombro a pavimento	14 m ²	18 m ²
Dimensioni imballo	2 parcels: 1600x1300x1850 mm 3600x600x1300 mm	3 parcels: 2700x1600x1700 mm 2700x1700x1400 mm 5400x1000x1500 mm

Garanzia 24 mesi

Opzioni

- Estrattore di polvere
- Customizzatore della tramoggia
- Convogliatore di scarico
- Smistamento (PSM e ISM)
- Estrattore di polvere
- Customizzatore della tramoggia
- Convogliatore di scarico



CSNBOWADP S70

Il CSNBOWADP S70 può essere integrato con il PSM e ISM per separare rispettivamente plastica e materiali ferrosi.




PSM – smistatrice di plastica

PERFORMANCE

Capacità oraria	3000 kg
Precisione di separazione	più dell'80%
Tecnologia di separazione	vibrazione e spulatura

HARDWARE

Potenza	400 W
Livello di rumore	60-70 dB
Dimensioni serbatoio	W710xD570xH1070 mm
Dimensioni macchina	W4720xD1500xH2200 mm
Peso macchina	1050 kg

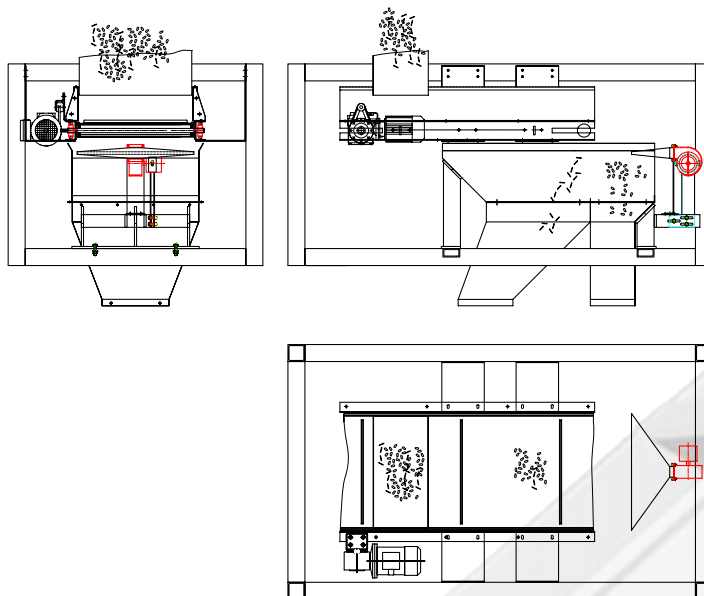


ISM – smistatrice di ferro

PERFORMANCE

Capacità oraria	3000 kg
Precisione di separazione	più dell'80%
Tecnologia di separazione	magnetism

HARDWARE

Potenza	400 W
Livello di rumore	60-70 dB
Dimensioni serbatoio	W710xD570xH1070 mm (2 serbatoi)
Dimensioni macchina	W4720xD1500xH2600 mm
Peso macchina	1450 kg

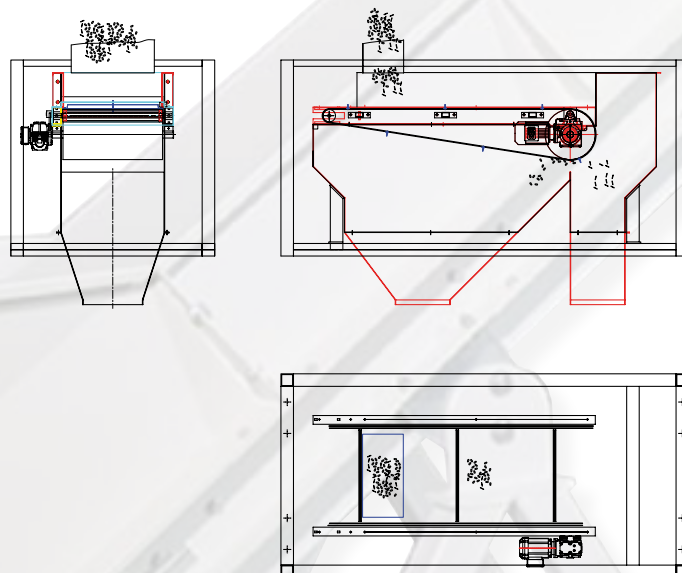

Le specifiche potrebbero cambiare senza alcuna comunicazione.

distributed by

Ermes Srl

Via Grassilli, 11 40012 Calderara di Reno (BO)
Tel.: +39 051 757040 - Fax: + 39 051 6160441
e-mail: info@ermes-online.it
www.ermes-online.it



DEPEI INTERNATIONAL SRL